

Art-Nr. M101644

Riffelbleche "Quintett"

Produkteigenschaften

- Abkantqualität
- gut schweisssbar
- bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation
- hohe Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5754 (AlMg3)

Werkstoff Aluminium

Zustand H114 (weich)

Klassifikation


eClass 11.0 35-07-01-03

UNSPSC 11.2 30102506

eClass 10.1 35-02-05-02

eClass 12.0 35-07-01-03

Art-Nr.	t mm	t2 mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
101275	2.0	3.5	1000	2000	11.222
101276	2.0	3.5	1250	2500	19.406
101277	2.0	3.5	1500	3000	28
101278	2.0	3.5	1500	4000	34.5
101279	3.0	4.5	1000	2000	16.9
101280	3.0	4.5	1250	2500	27
101281	3.0	4.5	1500	3000	38
101282	3.0	4.5	1500	4000	50.57
173156	3.0	4.5	2000	4000	68.5
117040	3.0	4.5	2000	6000	99.204
101283	5.0	6.5	1000	2000	27.5
101284	5.0	6.5	1250	2500	43
101285	5.0	6.5	1500	3000	62
101286	5.0	6.5	1500	4000	84
173052	5.0	6.5	2000	4000	114.4
117041	5.0	6.5	2000	6000	162.336
101287	7.0	8.5	1250	2500	60.333
174058	7.0	8.5	1500	3000	86

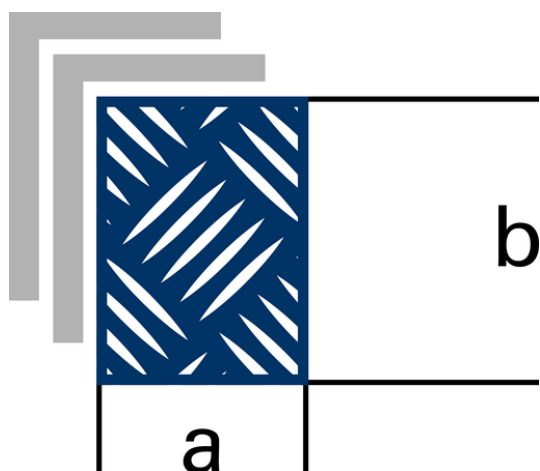

Preise exkl. Verpackungskosten

