

N. articolo M101644

## Lamiera striata "Quintett"

### Caratteristiche

- Qualità per piegatura
- Buona saldabilità
- Limitata attitudine all'ossidazione anodica decorativa
- Elevata resistenza alla corrosione

### Dati tecnici

Norma di lega e materia EN AW-5754 (AlMg3)

Materiale Alluminio

Stato H114 (dolce)

### Classificazione

**eClass 11.0** 35-07-01-03


**eClass 10.1** 35-02-05-02

**eClass 12.0** 35-07-01-03

**UNSPSC 11.2** 30102506



| N. articolo | t<br>mm | t2<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | Kg/lastra<br>kg |
|-------------|---------|----------|---------|---------|-----------------|
| 101275      | 2.0     | 3.5      | 1000    | 2000    | 11.222          |
| 101276      | 2.0     | 3.5      | 1250    | 2500    | 19.406          |
| 101277      | 2.0     | 3.5      | 1500    | 3000    | 28              |
| 101278      | 2.0     | 3.5      | 1500    | 4000    | 34.5            |
| 101279      | 3.0     | 4.5      | 1000    | 2000    | 16.9            |
| 101280      | 3.0     | 4.5      | 1250    | 2500    | 27              |
| 101281      | 3.0     | 4.5      | 1500    | 3000    | 38              |
| 101282      | 3.0     | 4.5      | 1500    | 4000    | 50.57           |
| 173156      | 3.0     | 4.5      | 2000    | 4000    | 68.5            |
| 117040      | 3.0     | 4.5      | 2000    | 6000    | 99.204          |
| 101283      | 5.0     | 6.5      | 1000    | 2000    | 27.5            |
| 101284      | 5.0     | 6.5      | 1250    | 2500    | 43              |
| 101285      | 5.0     | 6.5      | 1500    | 3000    | 62              |
| 101286      | 5.0     | 6.5      | 1500    | 4000    | 84              |
| 173052      | 5.0     | 6.5      | 2000    | 4000    | 114.4           |
| 117041      | 5.0     | 6.5      | 2000    | 6000    | 162.336         |
| 101287      | 7.0     | 8.5      | 1250    | 2500    | 60.333          |
| 174058      | 7.0     | 8.5      | 1500    | 3000    | 86              |

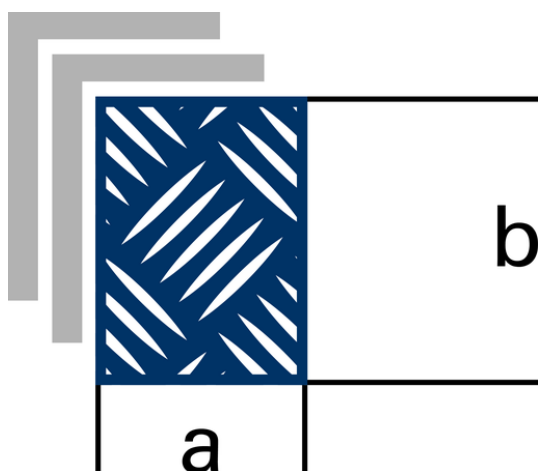

Prezzi senza costi di imballaggio

